



121
F/12

Mise à jour 18

**Reprises en sous-oeuvre,
renforcements et ripages**

- .331 01 Genre
 02 Conc. art.
 03 Longueur du gousset m
 04 Largeur de gousset m
 05 Surhauteur mm
 06 Surlargeur mm
 07 Surépaisseur mm
 08 up =
 09 Diversup...

.332 à .389 dito .331

.400 Pour contre-flèches de coffrages.

- .401 01 Conc. art.
 02 Contre-flèche mm
 03 Diversm2...

.402 à .409 dito .401

.500 Pour coffrages inclinés ou en pente.

.510 Parois inclinées.

- .511 Inclinaison jusqu'à max. 5:1.
 01 Conc. art.
 02 Diversm2...

- .512 01 Inclinaison
 02 Conc. art.
 03 Diversm2...

.513 à .519 dito .512

.520 Dalles en pente.

- .521 Pente jusqu'à max. % 10.
 01 Conc. art.
 02 Diversm2...

- .522 01 Pente %
 02 Conc. art.
 03 Diversm2...

.523 à .529 dito .522

- .531 01 Genre
 02 Inclinaison **A**
 03 Pente % **A**
 04 Conc. art.
 05 Diversm2...

.532 à .589 dito .531

Coffrages:prest.suppl.

Spécification


Contre-flèche coffrage

Spécification

Coffrages inclinés/en pente

Parois inclinées


Inclinaison jusqu'à max. 5:1

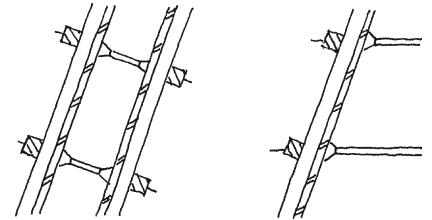

Spécification

Dalles en pente

Pente jusqu'à max. % 10

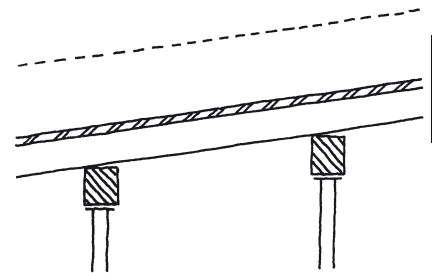

Spécification

Spécification